

Indicadores de Impacto ShockDot

Os indicadores de impacto ShockDot agem como um inibidor visual do manuseio inapropriado.



Diminua as avarias. Aumente suas margens de lucro. Proteja seus investimentos.

O ShockDot é uma solução com bom custo-benefício que detecta o manuseio inadequado de produtos e encomendas durante o transporte. Alertar aos manuseadores que uma encomenda está sendo monitorada e demanda um cuidado adicional reduzirá, em última instância, os custos relacionados a avarias. Os indicadores ShockDot ficam vermelhos quando ocorre um impacto com potencial de causar danos. Os indicadores são invioláveis e serializados para garantir ao usuário que o dispositivo não foi trocado durante o transporte. O código QR em cada etiqueta permite aos clientes verificar que receberam a qualidade e a confiabilidade de um produto ShockWatch autêntico.

Os indicadores ShockDot são uma solução simples para identificar remessas potencialmente avariadas e fomentar a responsabilização na cadeia de suprimentos



Benefícios:

- Proporciona evidências irrefutáveis do manuseio inadequado
- Alerta aos destinatários para inspecionar o conteúdo antes de dar o aceite
- Define limites de responsabilidade para o manuseio do produto ao longo da cadeia de suprimentos
- Confirma a eficácia da embalagem
- Ajuda a aumentar a qualidade do produto em toda a cadeia logística
- Verificação da autenticidade do ShockDot escaneando o código QR e verificando seu número de série

Indicadores de Impacto ShockDot

Interpretando o ShockDot


Se uma encomenda não foi manuseada de forma inapropriada, o indicador circular no centro do ShockDot permanecerá branco. Se a encomenda caiu, o indicador passará para uma coloração vermelha ou parcialmente vermelho. Qualquer cor vermelha na janela do indicador ShockDot alerta aos destinatários para inspecionar a encomenda, buscando potenciais danos.

Abaixo estão exemplos de resultados apresentados pelo ShockDot:

Não ativado:



Ativado:

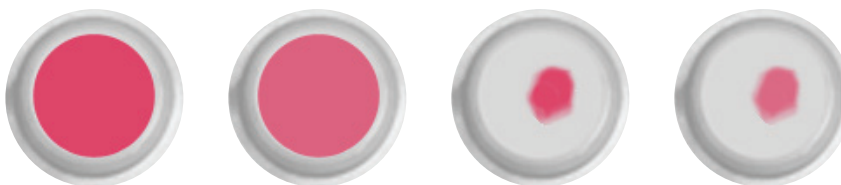

Principais Especificações

Faixa de sensibilidade	25- 100G
Duração do impacto	0,5- 50ms
Tolerância	±15% a 20°C / 68°F, 1 ATM
Temperatura de operação	-25°C a 60°C / -13°F a 140°F
Segurança	Inviolável, Serializado
Adesivo	Acrílico
Vida Útil do produto	2 anos se armazenado a 20°C / 68°F, 1 ATM
Recomendações de armazenagem	20°C / 68°F, 1 ATM, 0-99% UR sem condensação
Peso	1,98g (varía según la sensibilidad)
Dimensões	3,8 pol. x 3,8 pol. / 96.52 mm x 96.52 mm

Descrição do Produto

Número de Peça

100G - Verde*	SD-100G
75G - Laranja*	SD-75G
50G - Vermelho*	SD-50G
37G - Roxo*	SD-37G
25G - Amarelo*	SD-25G
Etiqueta Acessória - 200/rolo	26106
Etiqueta Acessória - 500/rolo	26107

***Quantidade mínima de pedido: 100**